

## Dolle alu-top F30 Bodentreppe Scherentreppe bis 215cm Raumhöhe 120x60cm mit U-Wert 0,57

Komfort mit Brandschutz F30

Art. Nr.: DT0330726

**3.959,10 €**

UVP 4.890,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 65 kg

<b>Ausladung:</b> 1,45 m	<b>Lichte Raumhöhe:</b> 279 cm	<b>Breite Deckenöffnung:</b> 60 cm
<b>U-Wert:</b> 0,57W/m <sup>2</sup> ·K	<b>Deckelstärke:</b> 62 mm	<b>Hersteller:</b> Dolle Treppen
<b>Kategorie:</b> Scherentreppen	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>Länge Deckenöffnung:</b> 120 cm
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 117	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28325
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße	<b>Tragkraft:</b> 200 kg	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@dolle.de">info@dolle.de</a>	

Die DOLLE alu-top F30 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegendem Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittlfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch

belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,57 W/m<sup>2</sup>K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F30 ist in sechs verschiedenen Maßen erhältlich:


- 112/120 x 60 cm
- 112/120/130/140 x 70 cm.
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F30
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,57 W/m<sup>2</sup>K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität - höher belastbar
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Metall
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Rollen
  - Teleskophandlauf
  - Bedienstab
  - Montageschrauben

DIN EN  
14975



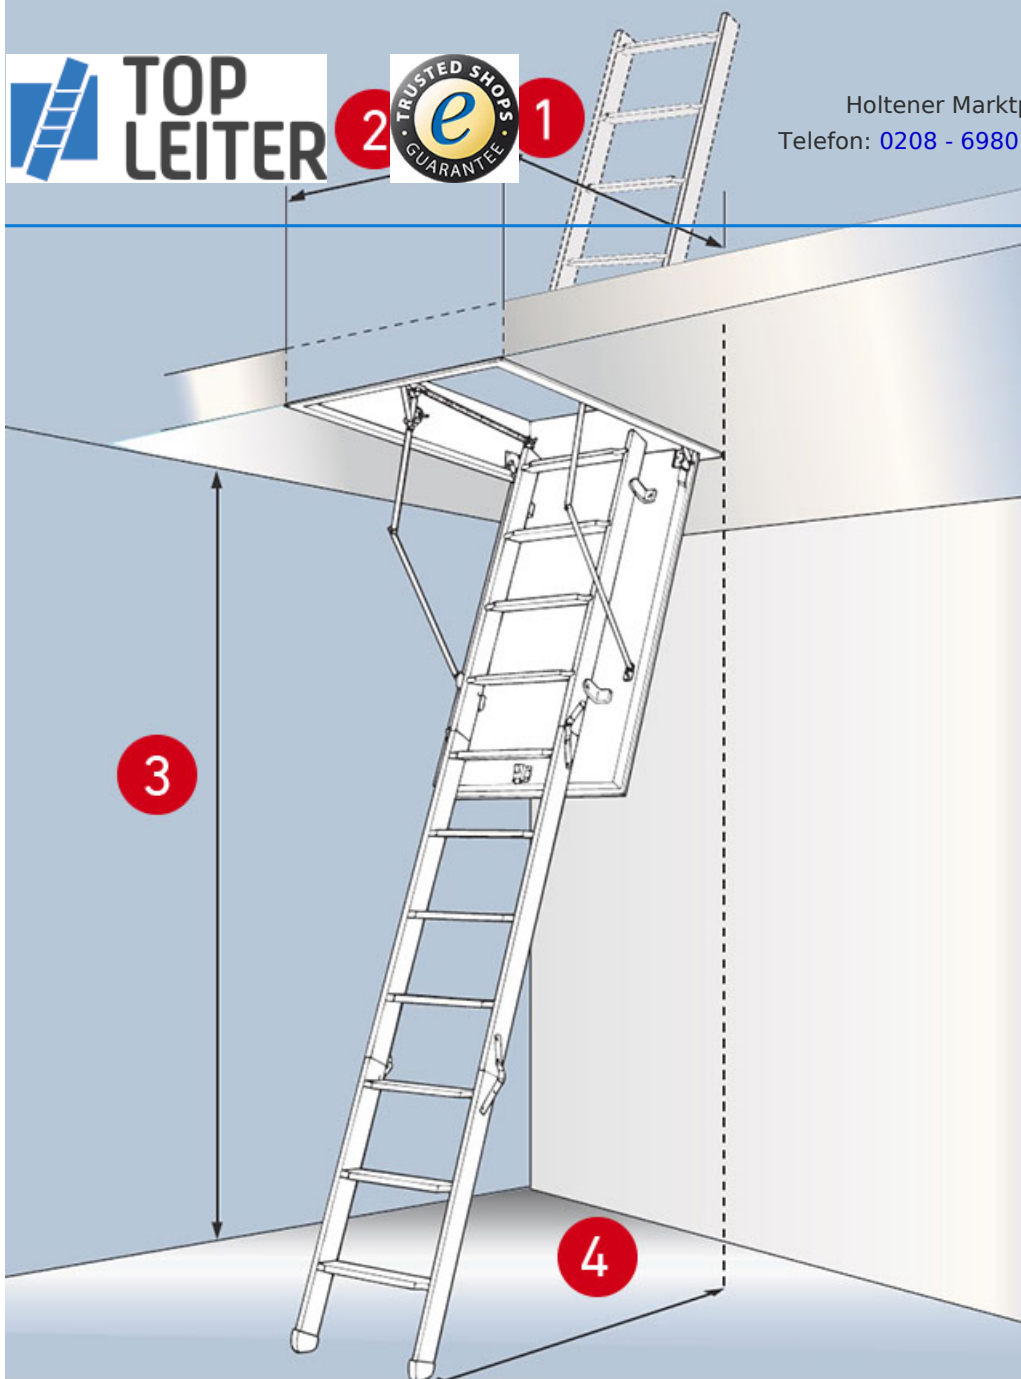

Feuerwiderstand über 30

Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F30   Standardmaße (Deckenöffnung)						
1 Öffnungslänge (cm)	112	112	120	120	130	140
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	70	70
3 Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	279	279	279	279

<b>4</b> Ausladung (cm)	145	145	145	145	145	145
max. Ausklappmaß (cm)	155	155	155	155	155	155
U-Wert	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Anzahl Stufen	10	10	10	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	105	105	118,5	118,5	128,5	138,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	58,5	68,5	58,5	68,5	68,5	68,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	200	200	200	200	200	200
Eigengewicht (kg)	60	60	60	60	60	60
Artikel-Nr.	DT0330616	DT0330617	DT0330626	DT0330627	DT0330628	DT0330647